


# ДИВАН НЕИМЕБЕЛЬ

**А ДРУГ**

Инструкция по сборке

Ингрия 3

Тумба прикроватная

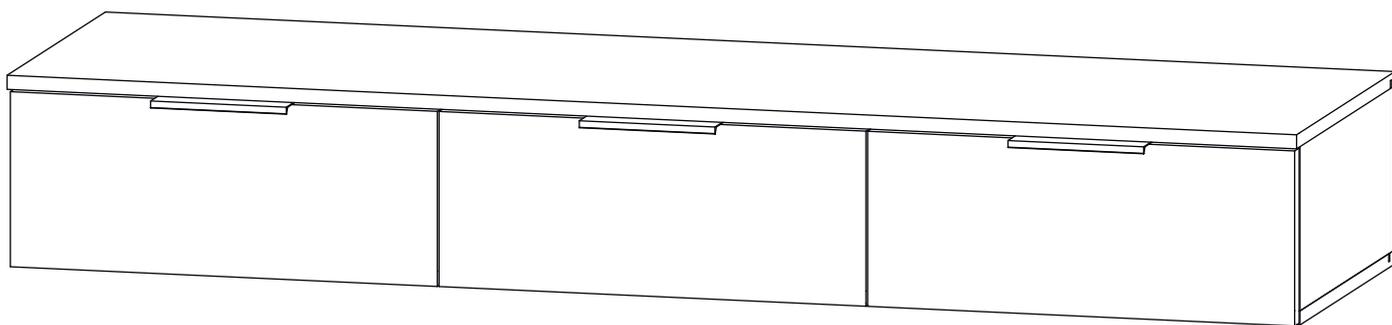

Получи мгновенную  
поддержку в  
телеграм чате.  
Для этого наведи  
камеру смартфона  
на QR код.



Сборку рекомендуется проводить с помощью специалиста! Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки! Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

## Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

### Свет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

### Температура

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьёзно повредить мебель или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источника тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25 0С. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т.п.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных лам, микроволновые излучатели и т.п.).

### Влажность

Рекомендуемая относительная влажность в месте нахождения мебели 60-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её частей. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности. Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

### Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.

### Запах

От новой мебели может исходить естественных запахов материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение трех недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать ткань, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

### Уход за мебелью

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно возрастает вероятность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей.

Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами. Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.

### Эксплуатация


Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости. При появлении скрипов в механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой.

## Гарантийные обязательства










Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия, поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематически и могут отличаться от оригиналов.

# Перечень деталей


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крыша	1	1483	422
2	Дно	1	1479	400
3	Боковина	1	188	400
4	Боковина	1	188	400
5	Боковина	1	188	381
6	Боковина	1	188	381
7	Боковина	1	188	381
8	Боковина	1	188	381
9	Фальшпанель ящика	3	403	125
10	Задняя панель ящика	3	403	125
11	Боковина ящика правая	3	350	125
12	Боковина ящика левая	3	350	125
13	Фасад ящика	3	199	491
14	Задняя стенка	1	206	1465
15	Дно ящика	3	421	336

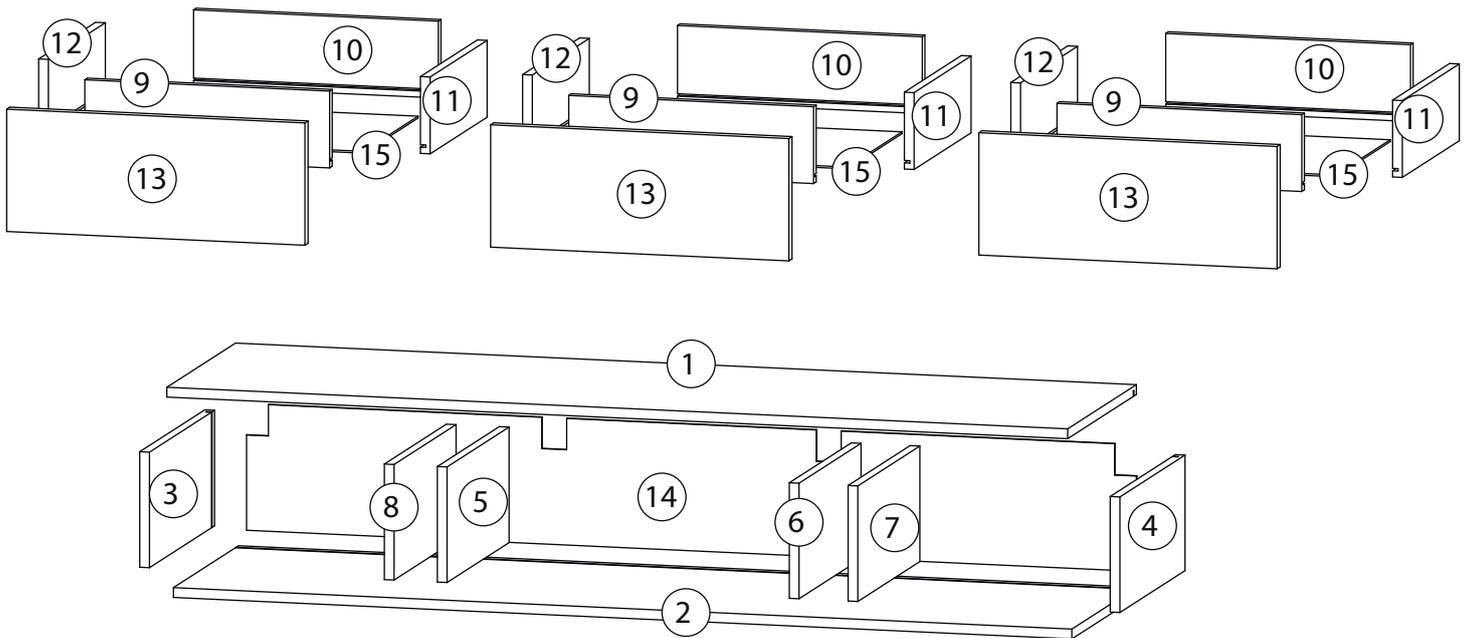


# Фурнитура

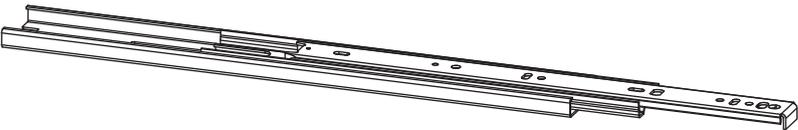 16	 17	 18	 19
<p><u>Ручка</u></p>	<p><u>Конфирмат</u></p>	<p><u>Шток эксцентрика</u></p>	<p><u>Эксцентрик</u></p>
 20	 21	 22	 23
<p><u>Шуруп 3,5x16</u></p>	<p><u>Навес регулируемый левый</u></p>	<p><u>Навес регулируемый правый</u></p>	<p><u>Полоса крепёжная для навеса</u></p>
 24			 25
<p><u>Шариковые направляющие</u></p>			<p><u>Саморез 3,5x32</u></p>
 25	 26	 27	
<p><u>Фиксатор задней стенки</u></p>	<p><u>Шайба под винт D4 мм. прозрачная</u></p>	<p><u>Шкант бук</u></p>	


# 1

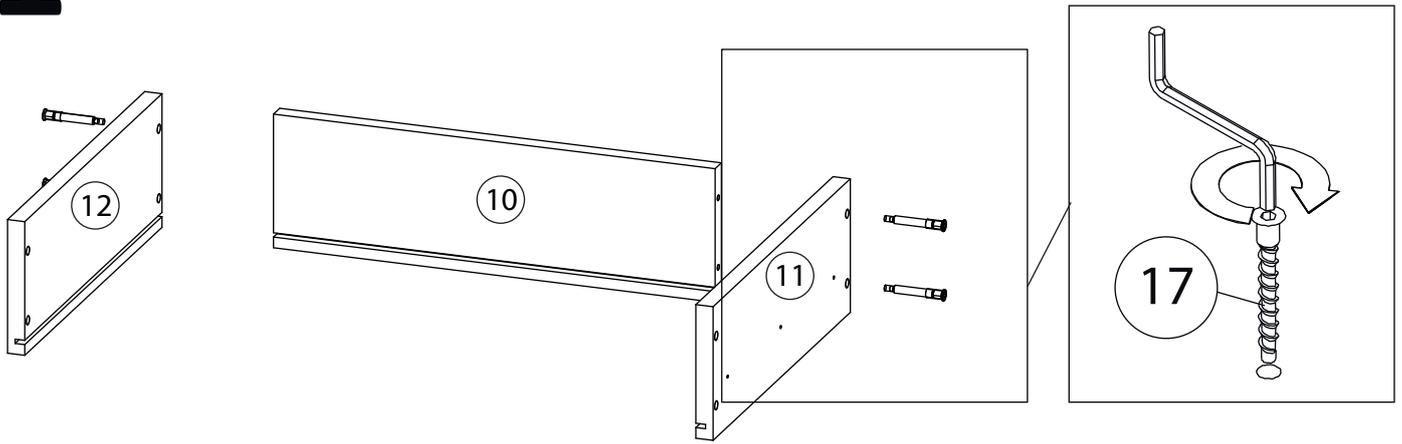


# 2

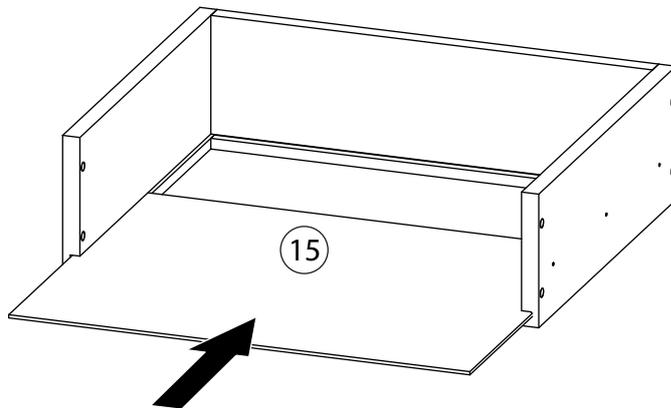


# 3

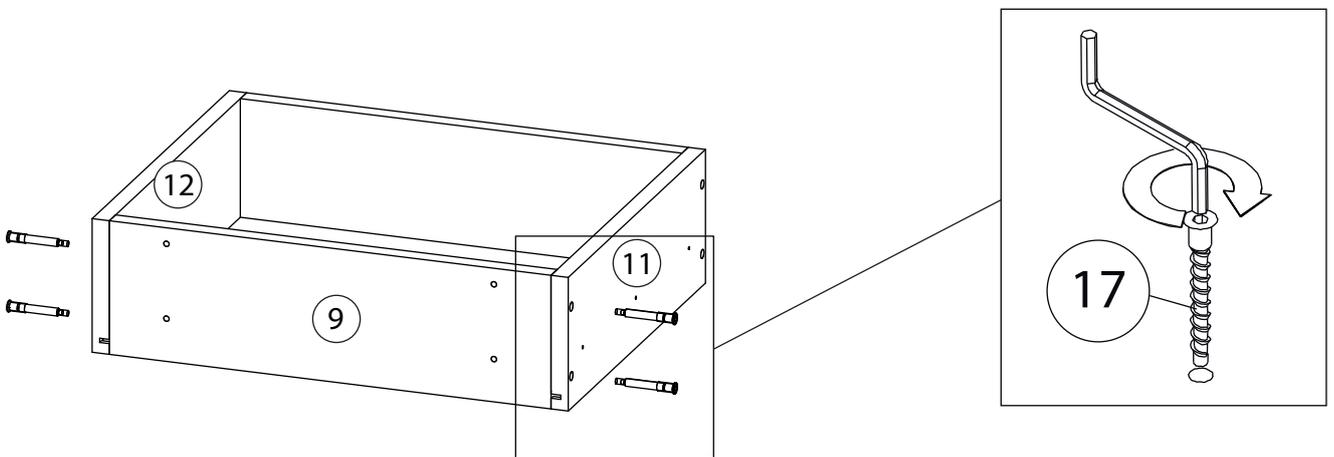

# 4

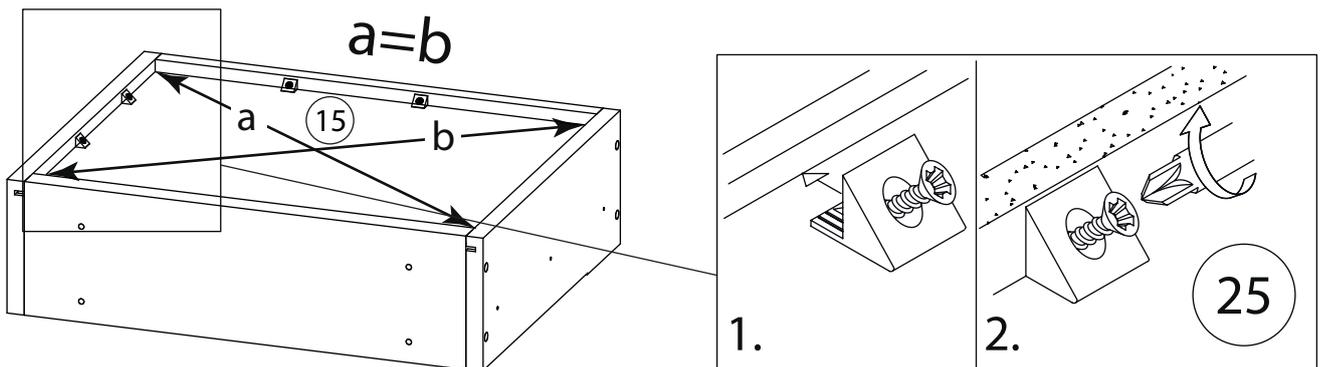

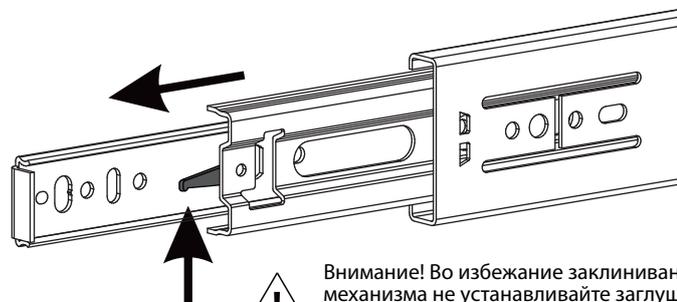


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


### Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Разметка под крепление направляющих универсальная, с нанесением нескольких отметок. Ближнее отверстие к фасаду подходит для всех видов направляющих, последующие отверстия служат для определения горизонтальности направляющей.


# 5

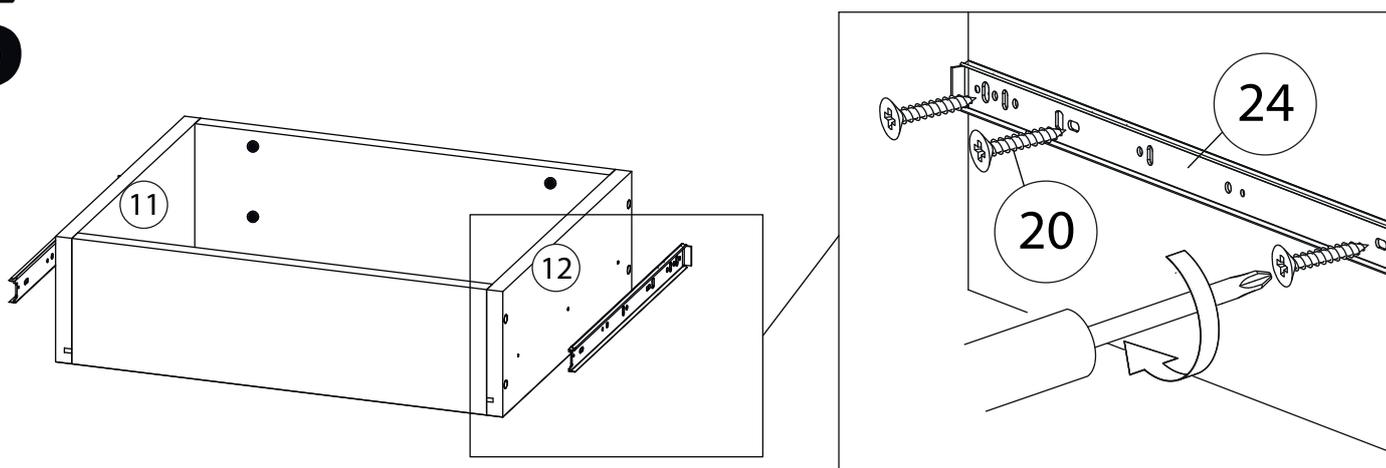


# 6

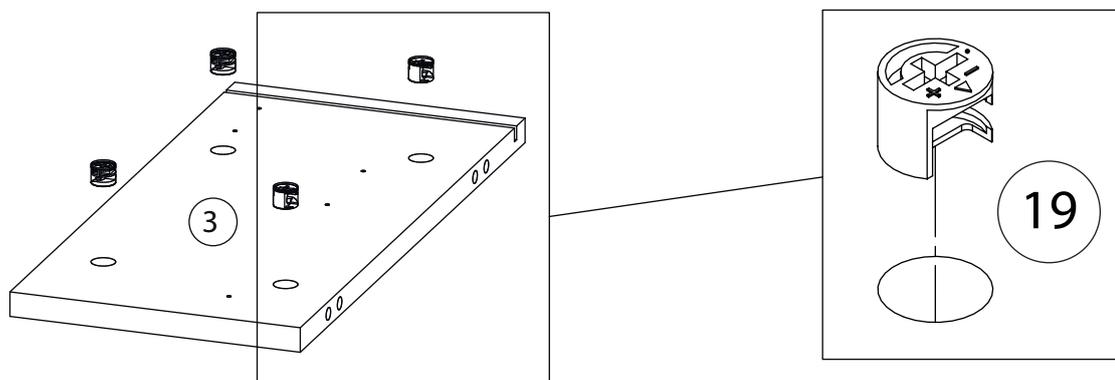

# 7

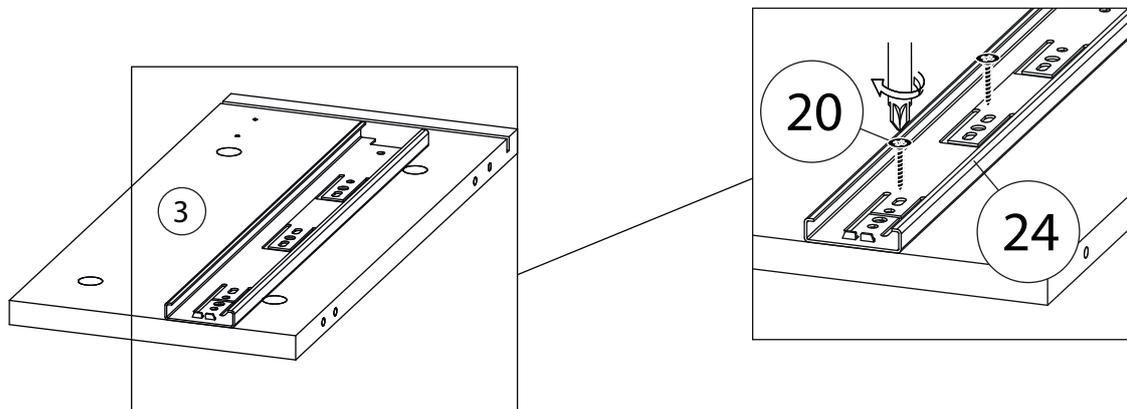


# 8

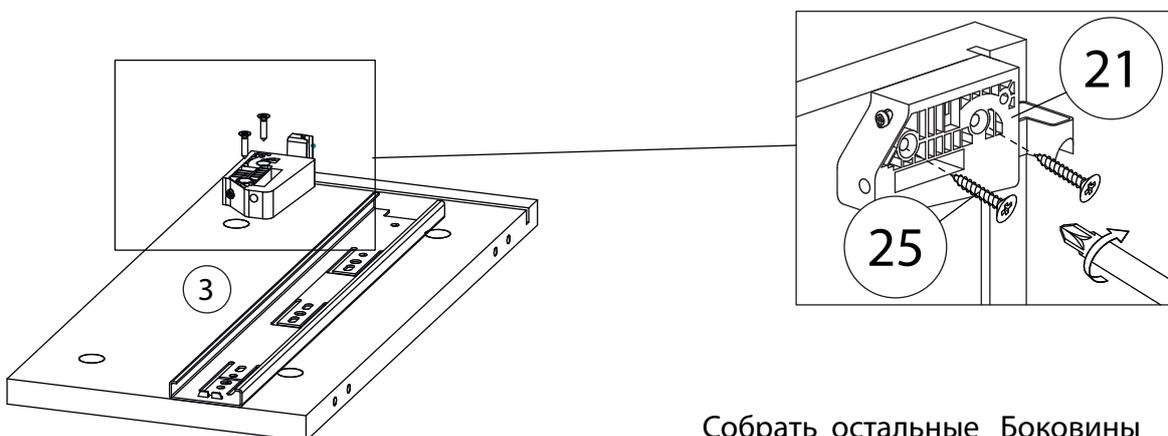



Собрать остальные Боковины  
8 5 6 7 4, аналогично.

# 9


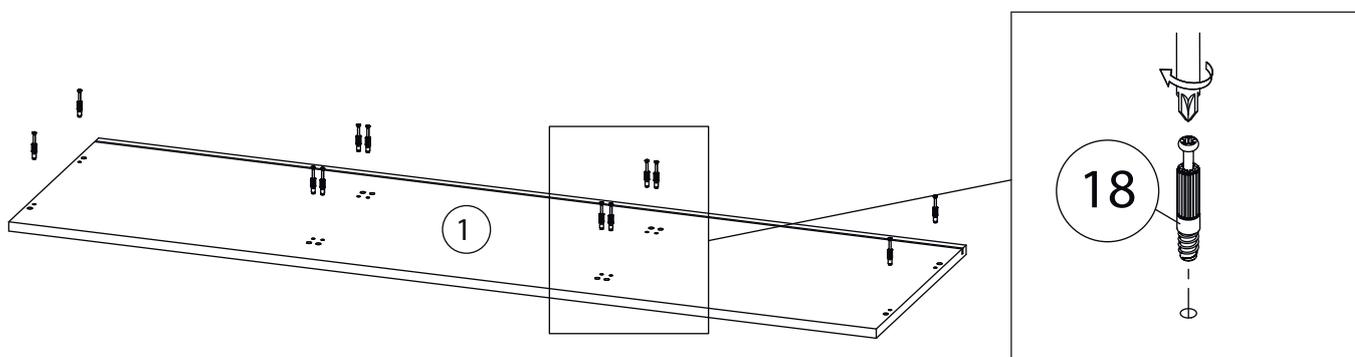


Собрать Дно 2, аналогично.



# 10

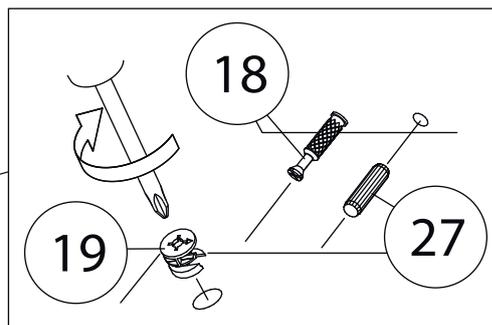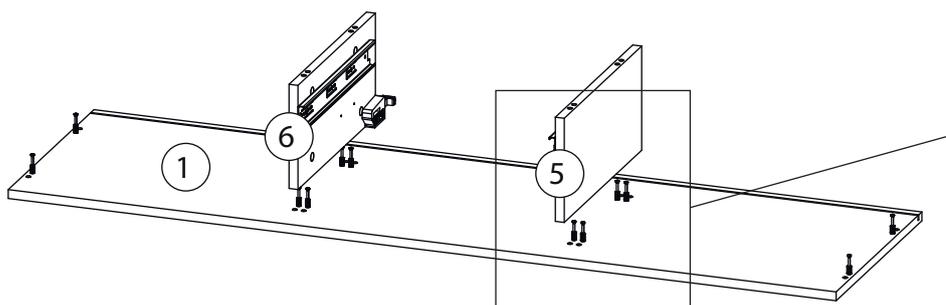


# 11

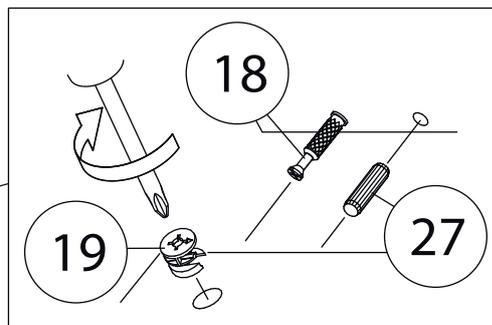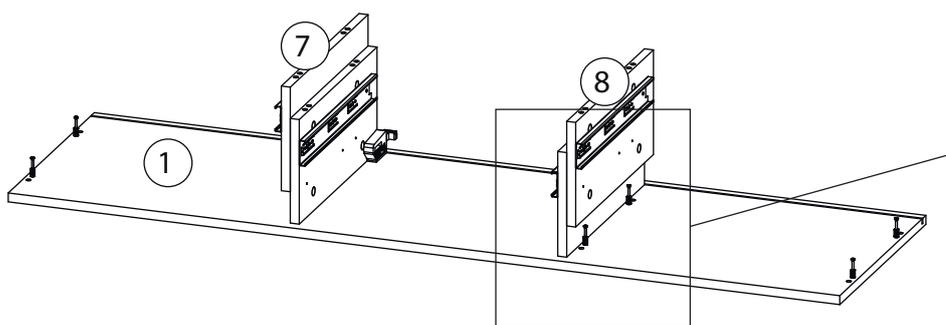


# 12

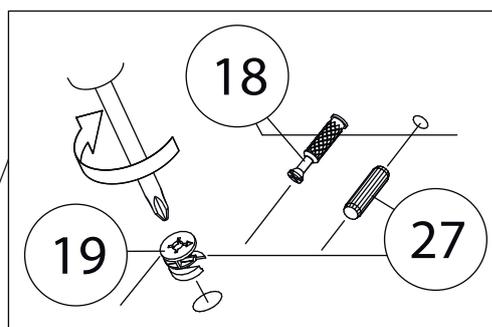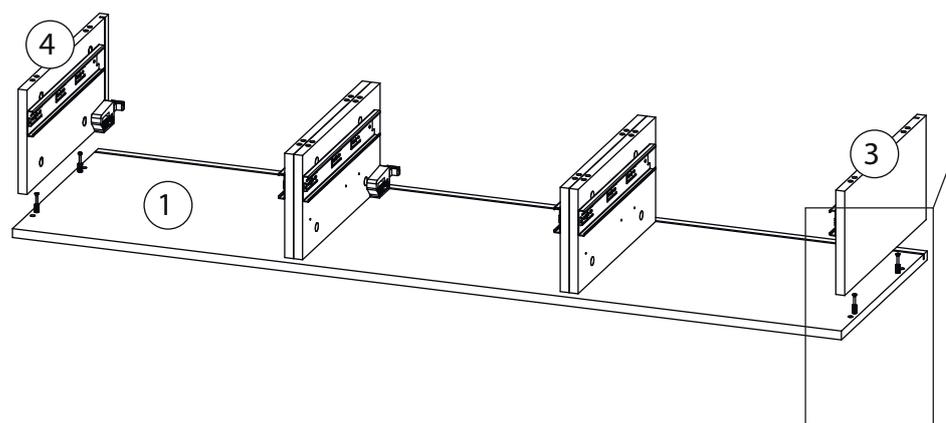


# 13

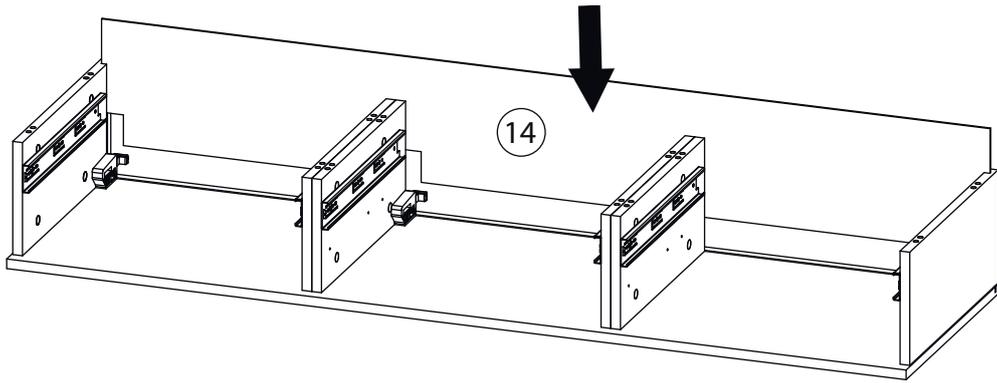


# 14

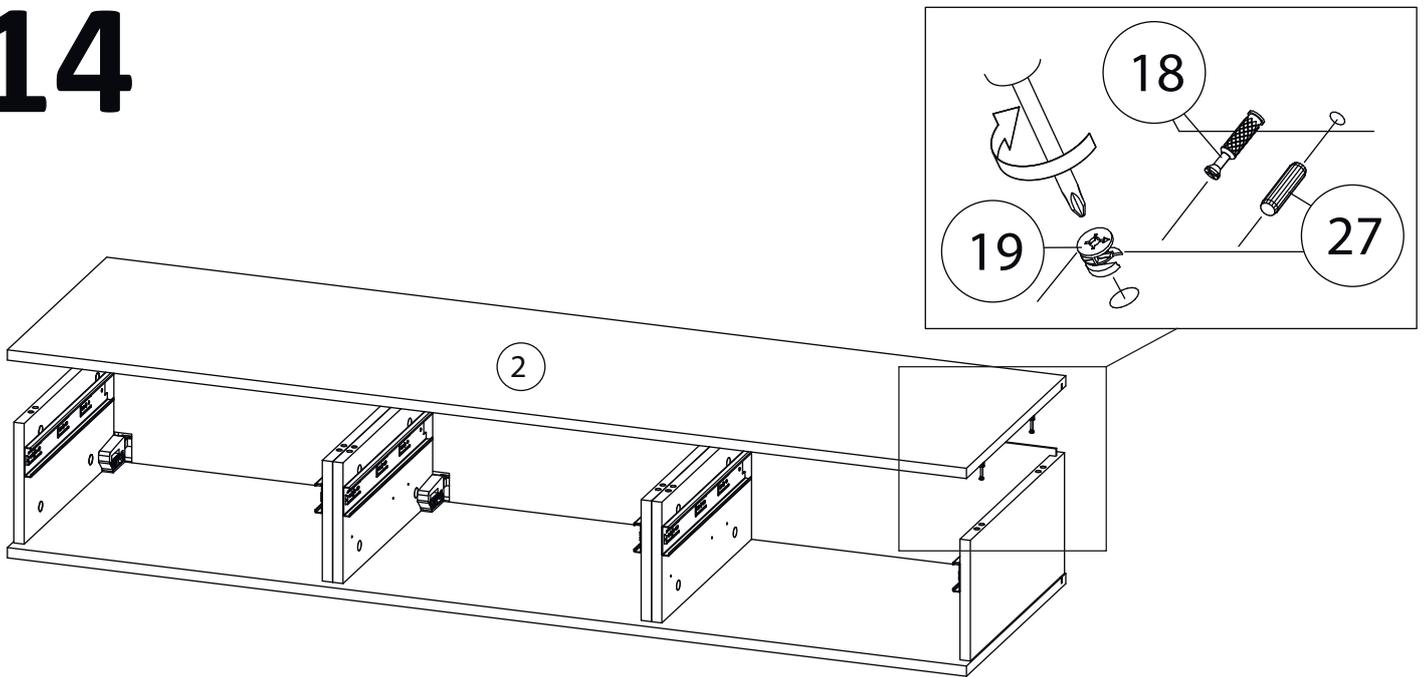



# 15

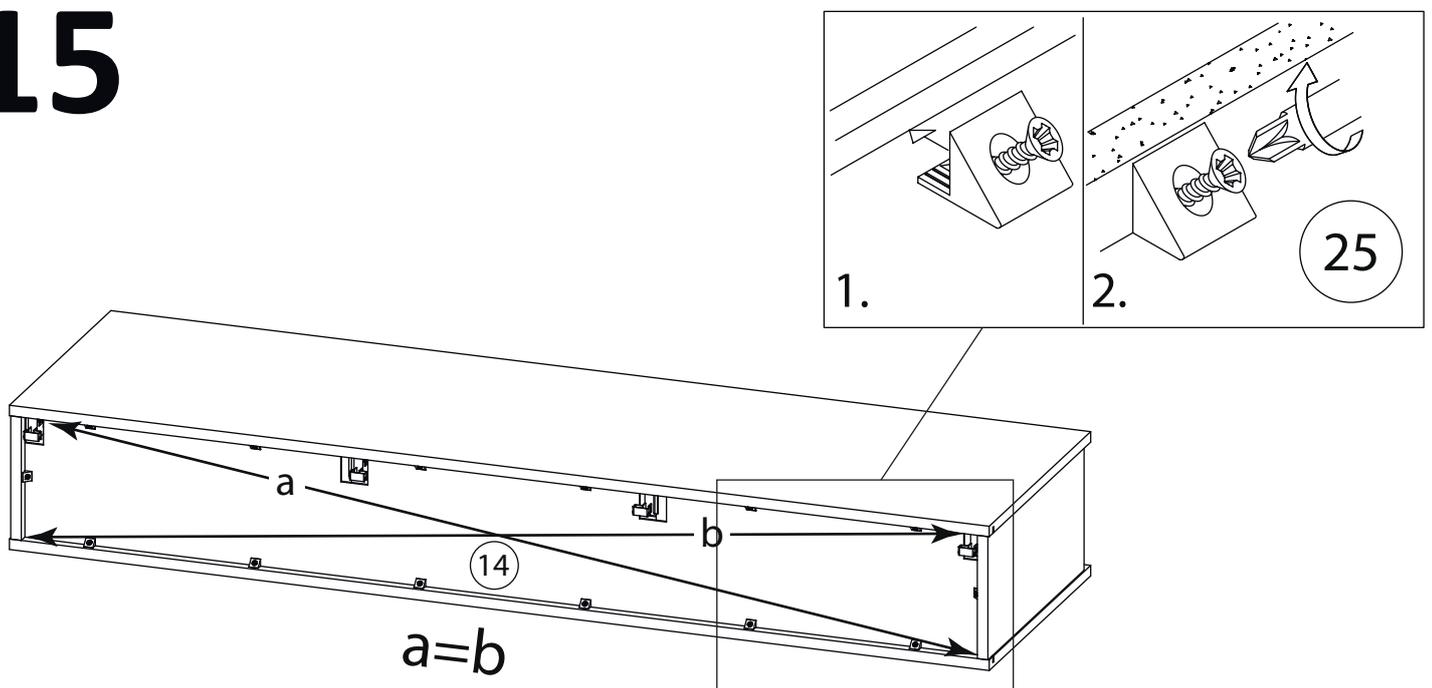

# 16

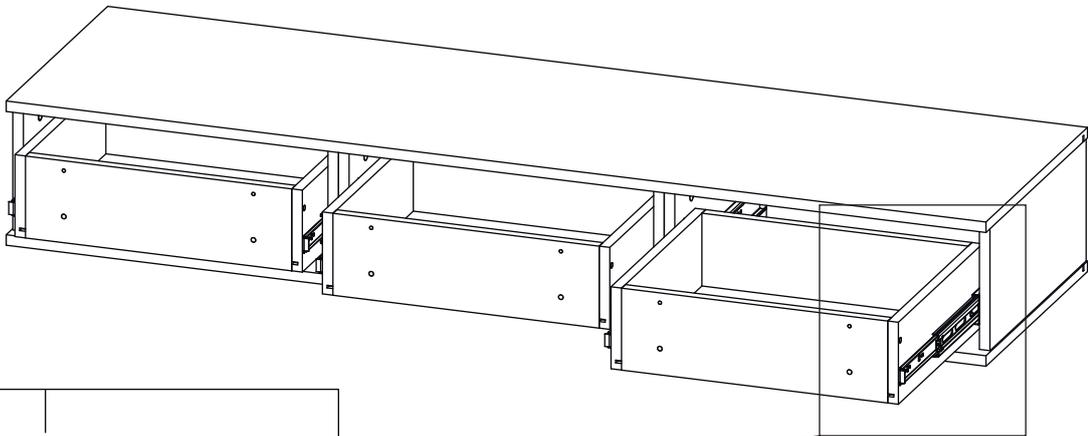

# 17

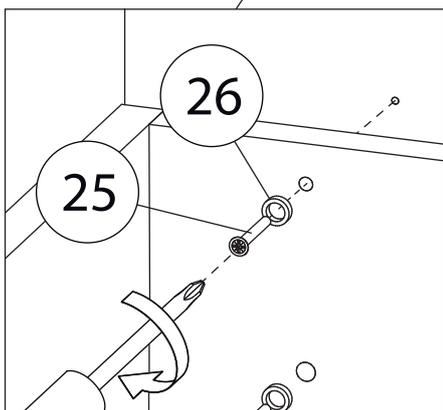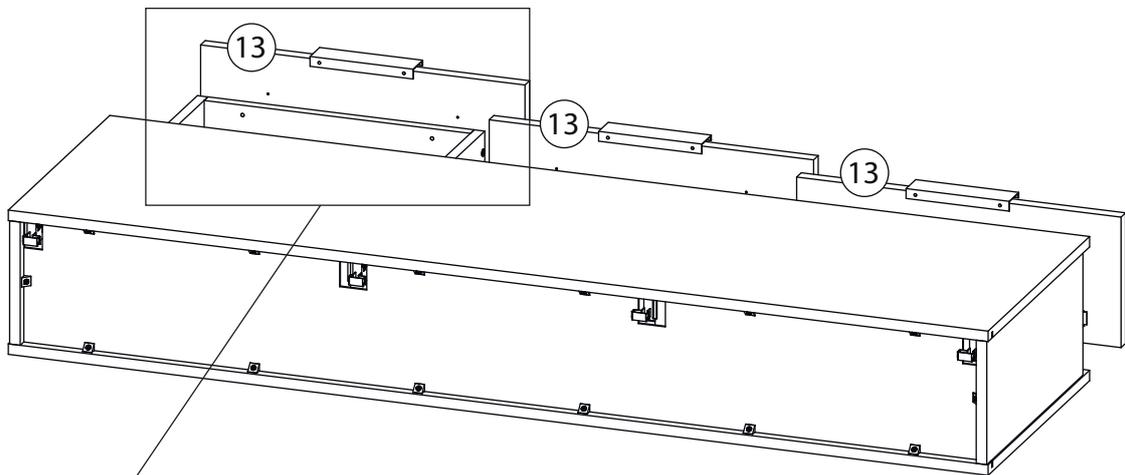

Закрепить фасад (13) на ящик, предварительно отрегулировав положение фасада по вертикали и горизонтали, затем окончательно притянуть саморезы (25).

Закрепите полосу крепёжную для навеса (23) на стене горизонтально.  
Навесьте собранную тумбу прикроватную на полосу крепёжную.  
Отрегулируйте положение тумбы по помощи навесов регулируемых (21) и (22).

Заклеить технические отверстия заглушками.