


# ДИВАН НЕМЕБЕЛЬ

А ДРУГ

Инструкция по сборке

Ингрия 5

Тумба ТВ

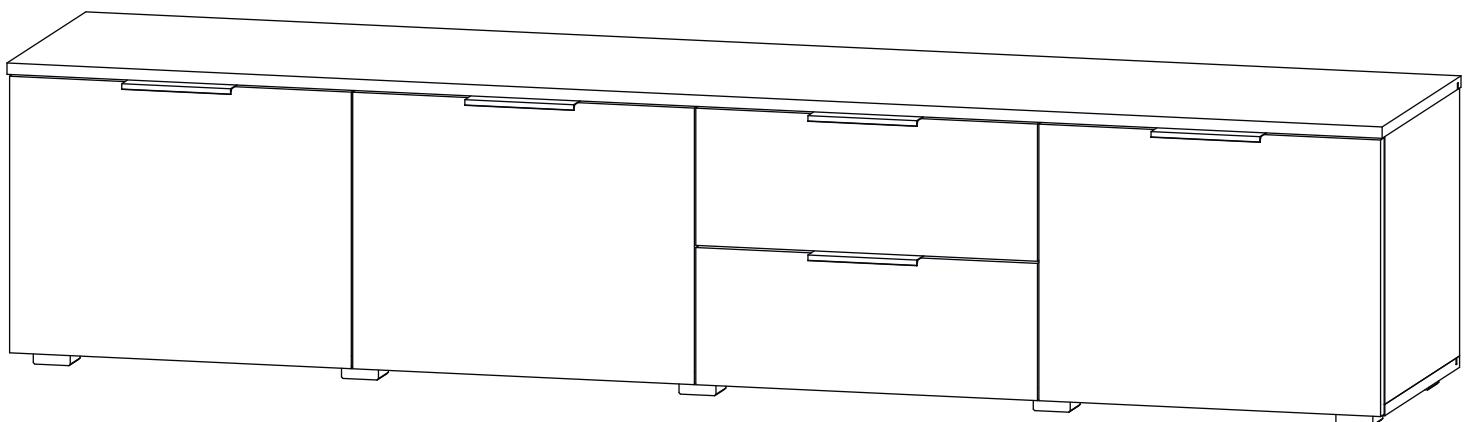

Получи мгновенную  
поддержку в  
теграм чате.  
Для этого наведи  
камеру смартфона  
на QR код.



Сборку рекомендуется проводить с помощью специалиста! Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки! Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

### Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

#### Свет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

#### Температура

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьёзно повредить мебель или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источника тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25 °C. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т.п.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных лам, микроволновые излучатели и т.п.).

#### Влажность

Рекомендуемая относительная влажность в месте нахождения мебели 60-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её частей. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности. Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

#### Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.

#### Запах

От новой мебели может исходить естественных запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении трех недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирая чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

#### Уход за мебелью

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно вырастает вероятность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей.

Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами. Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.

#### Эксплуатация


Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости. При появлении скрипов в механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой.

#### Гарантийные обязательства









Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия, поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематически и могут отличаться от оригиналов.

# Детали




Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крыша	1	1972	422
2	Дно	1	1968	400
3	Полка	1	468	381
4	Полка	1	467	381
5	Полка	1	459	381
6	Боковина	1	378	400
7	Боковина	1	378	400
8	Вертикаль	1	378	381
9	Вертикаль	1	378	381
10	Вертикаль	1	378	381
11	Задняя панель ящика	2	434	120
12	Фальшпанель ящика	2	434	120
13	Боковина ящика правая	2	350	120
14	Боковина ящика левая	2	350	120
15	Дверь	2	389	490
16	Дверь	1	389	490
17	Фасад ящика	2	193	490
18	Задняя стенка	1	396	1954
19	Дно ящика	2	452	336

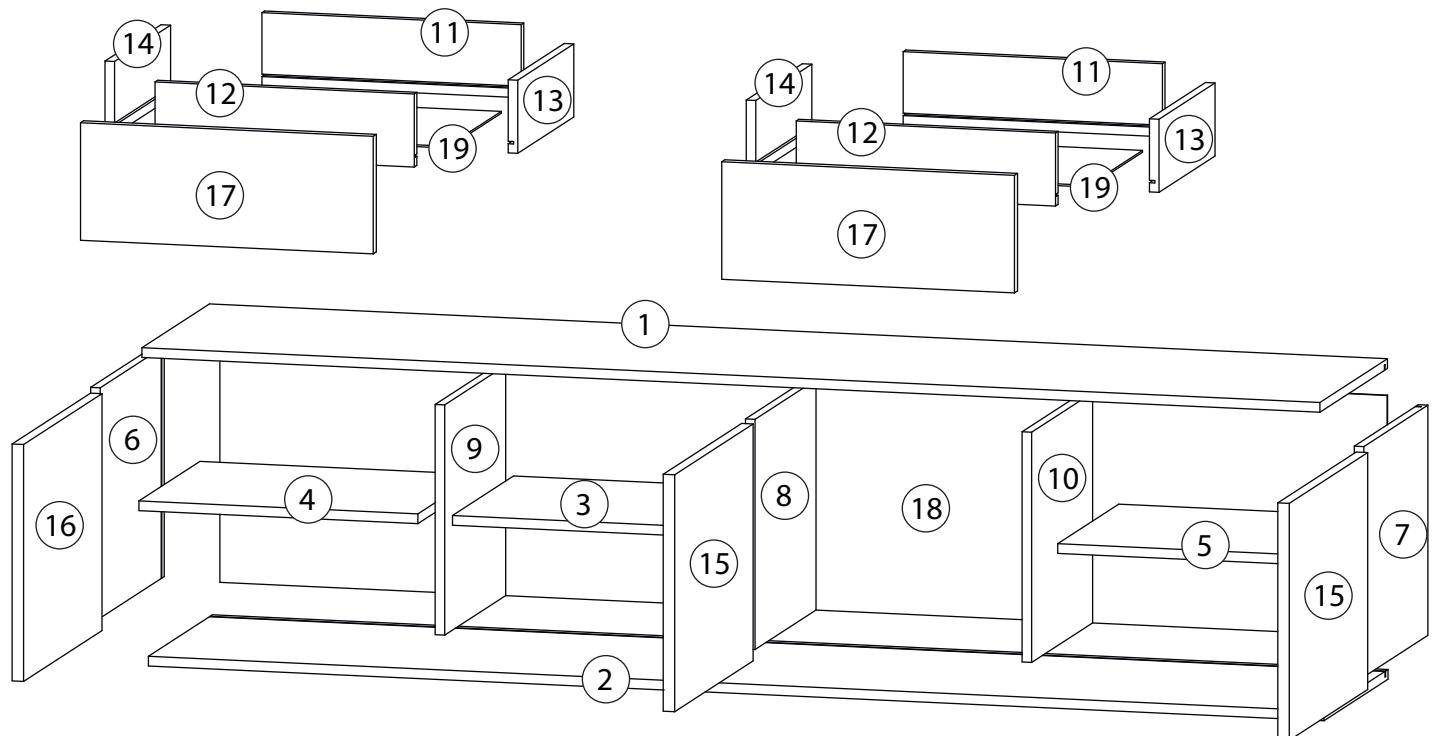


# Фурнитура

			
20 <u>Ручка</u>	21 <u>Конфирмат</u>	22 <u>Шток эксцентрика</u>	23 <u>Эксцентрик</u>
			
24 <u>Шуруп 3,5x16</u>	25 <u>Опора</u>	26 <u>Шкант бук</u>	27 <u>Шайба под винт D4 мм. прозрачная</u>
28 <u>Шариковые направляющие</u>	 29 <u>Саморез 3,5x32</u>		
			
30 <u>Фиксатор задней стенки</u>	31 <u>Полкодержатель</u>	32 <u>Петля накладная</u>	



# 1

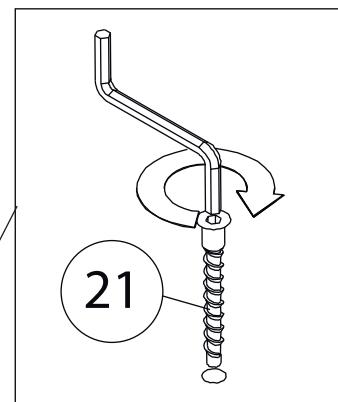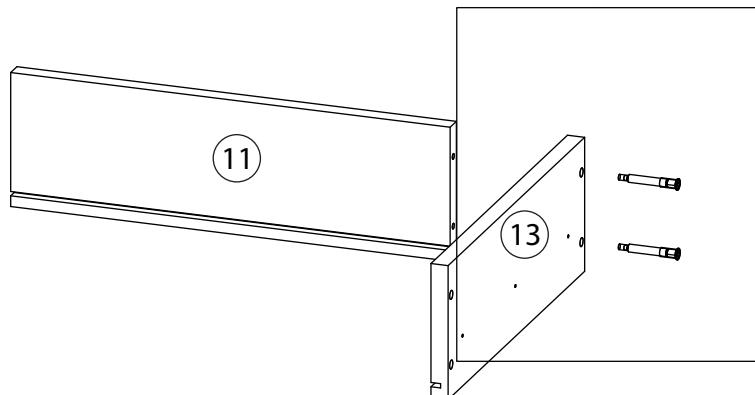



# 2

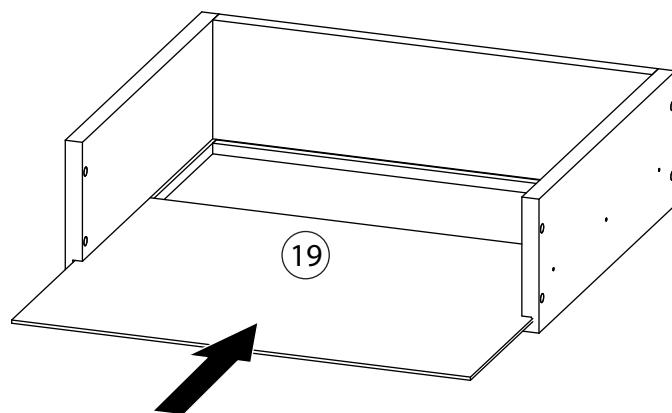


# 3

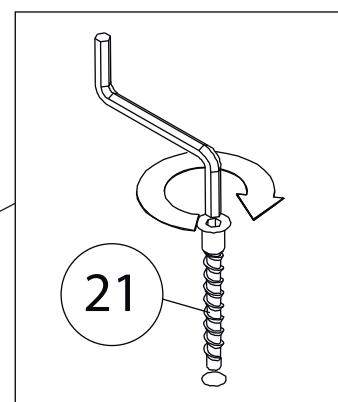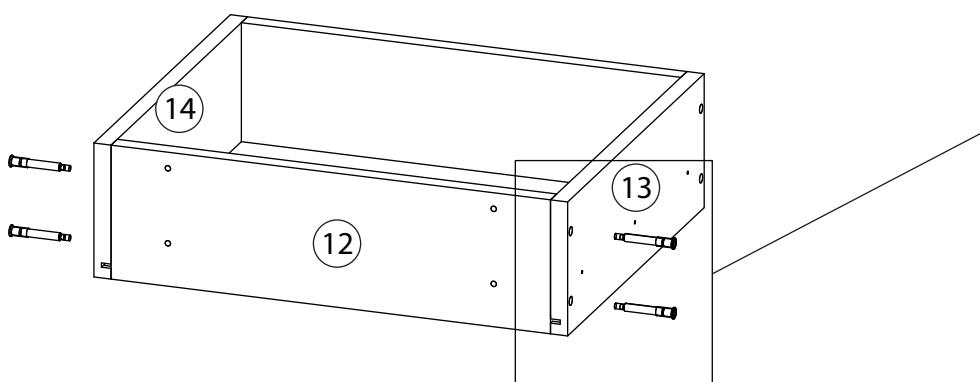

# 4

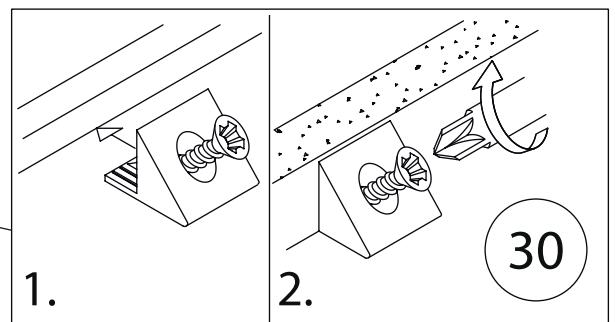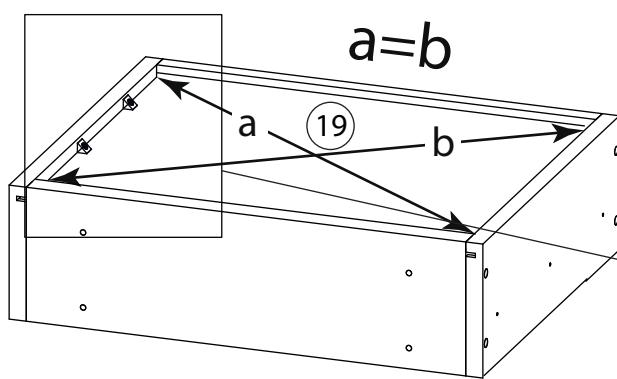


# 5

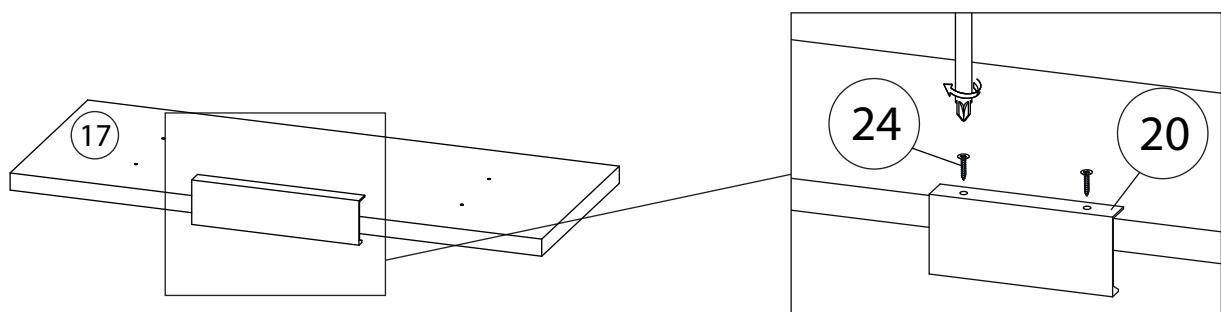



**Схема установки шариковых направляющих.**

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Разметка под крепление направляющих универсальная, с нанесением нескольких отметок. Ближнее отверстие к фасаду подходит для всех видов направляющих, последующие отверстия служат для определения горизонтальности направляющей.



# 6

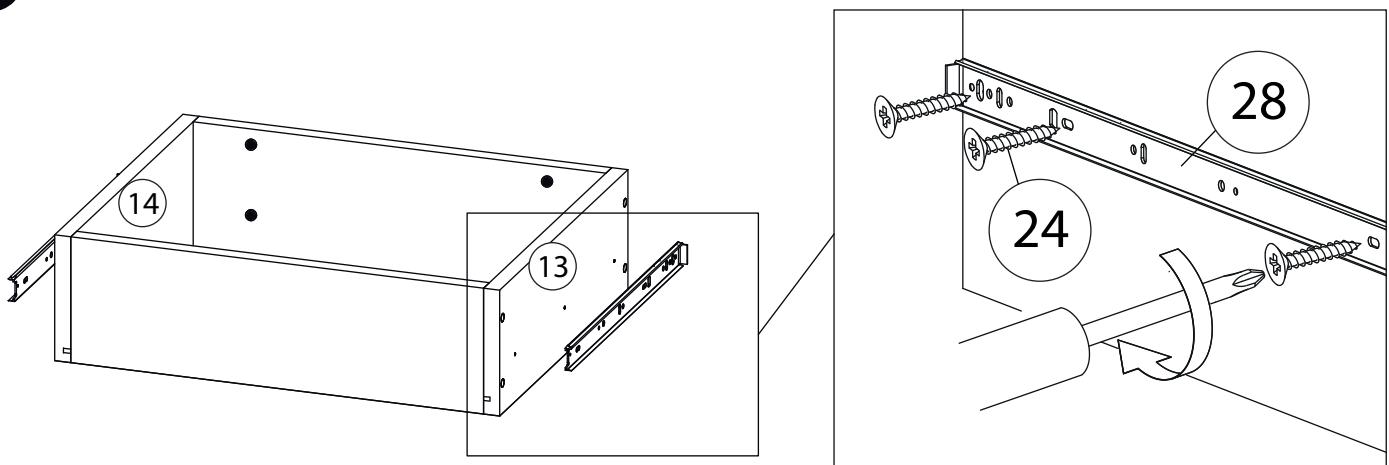



# 7

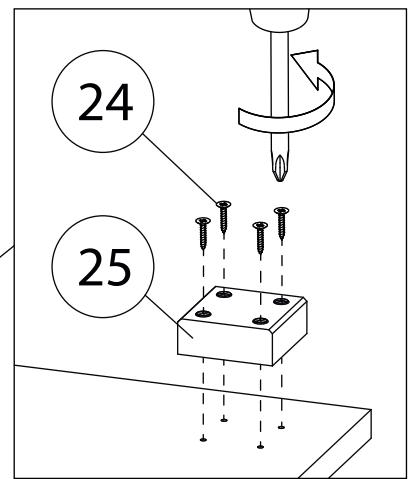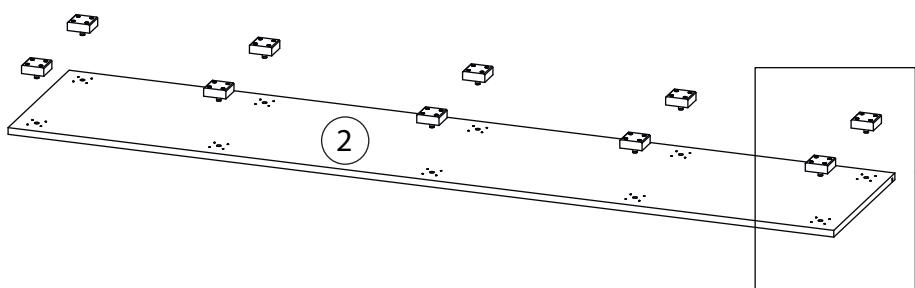



# 8

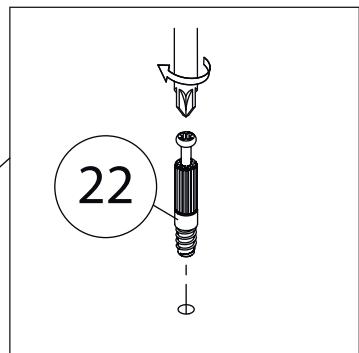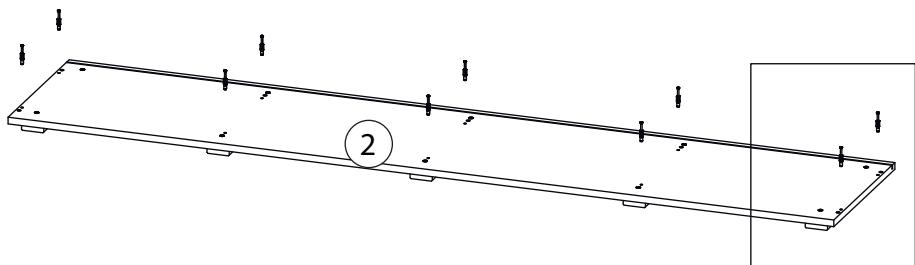



# 9

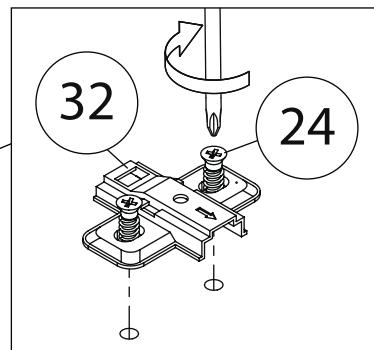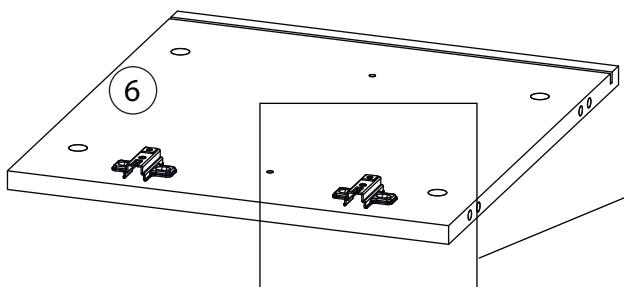



# 10

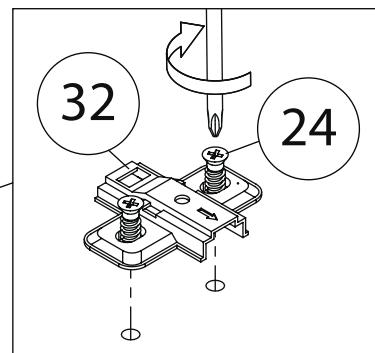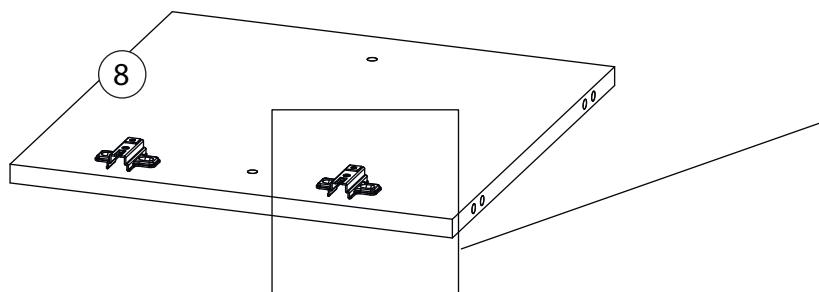



# 11

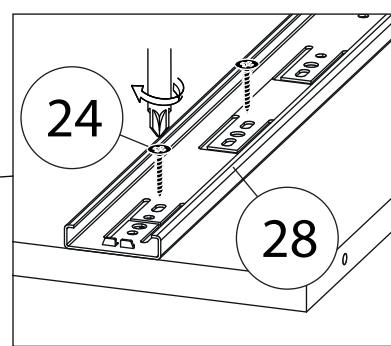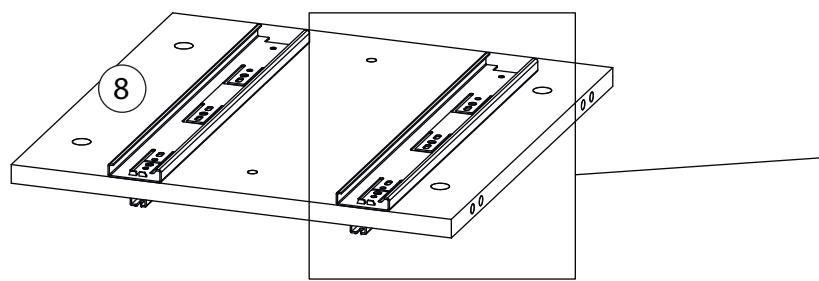



# 12

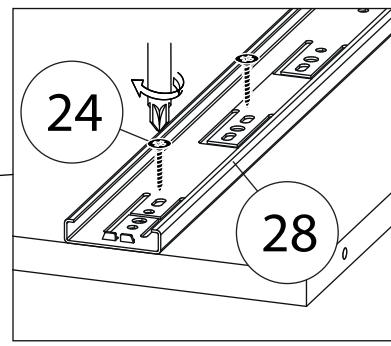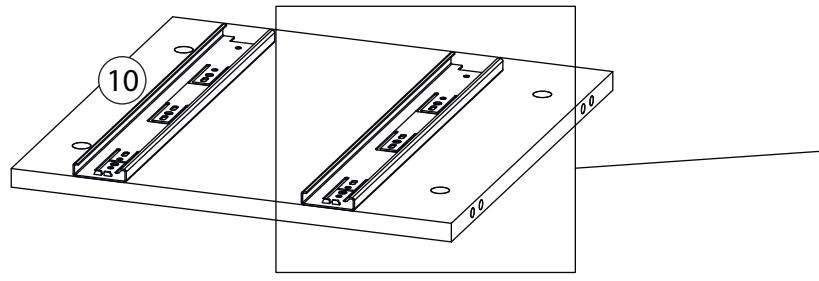


# 13

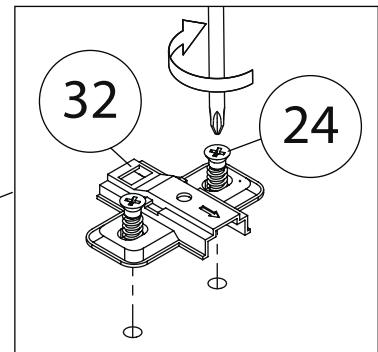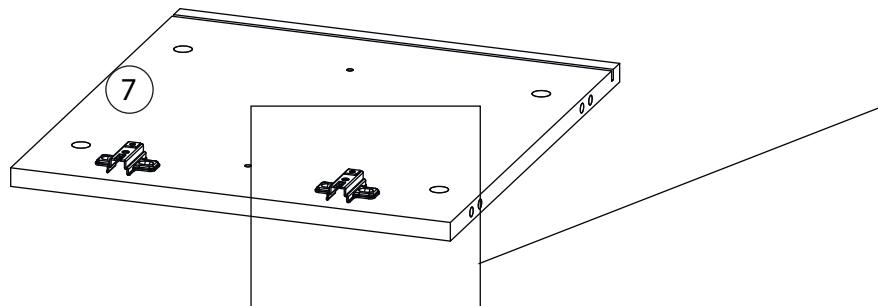


# 14

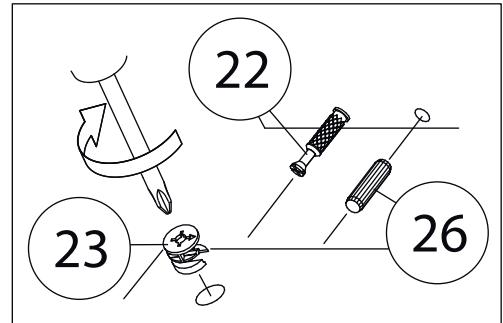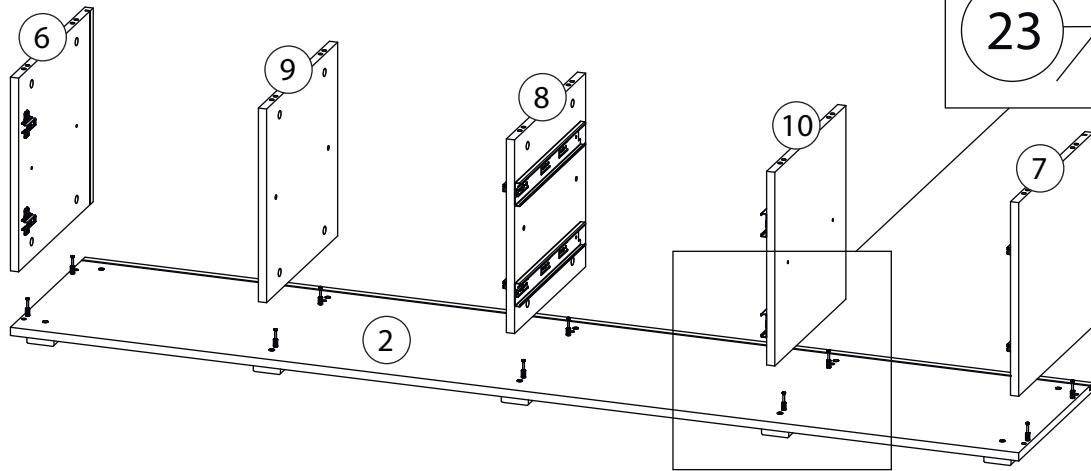

# 15

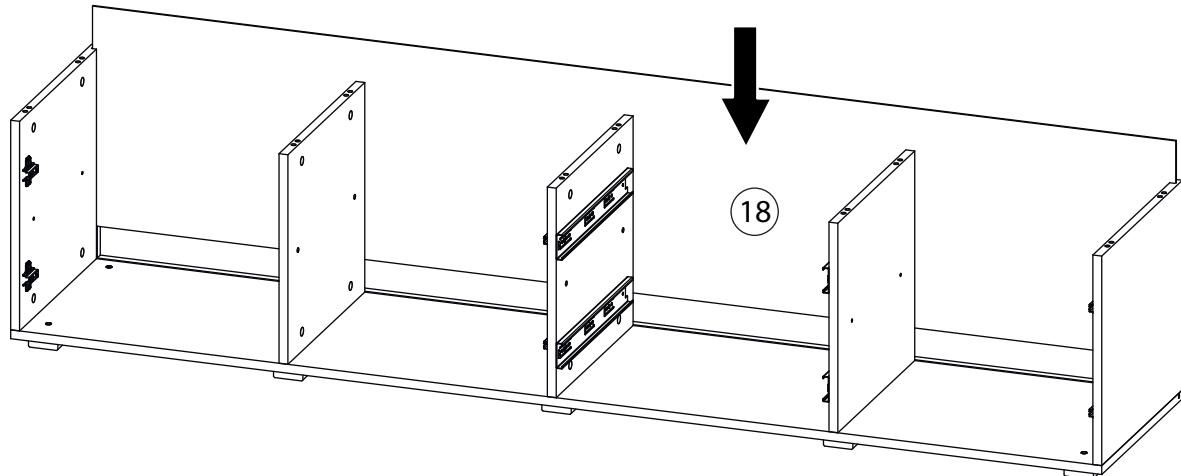


# 16

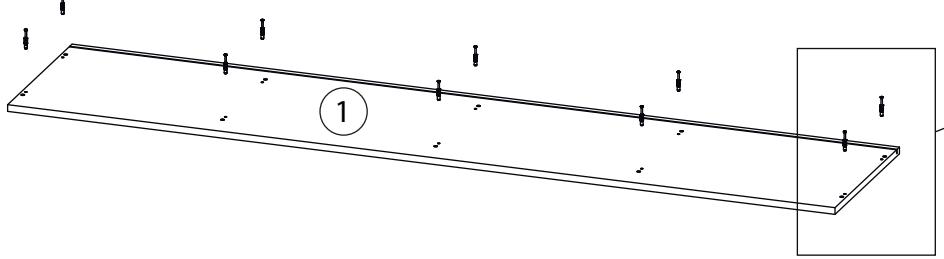

22

# 17

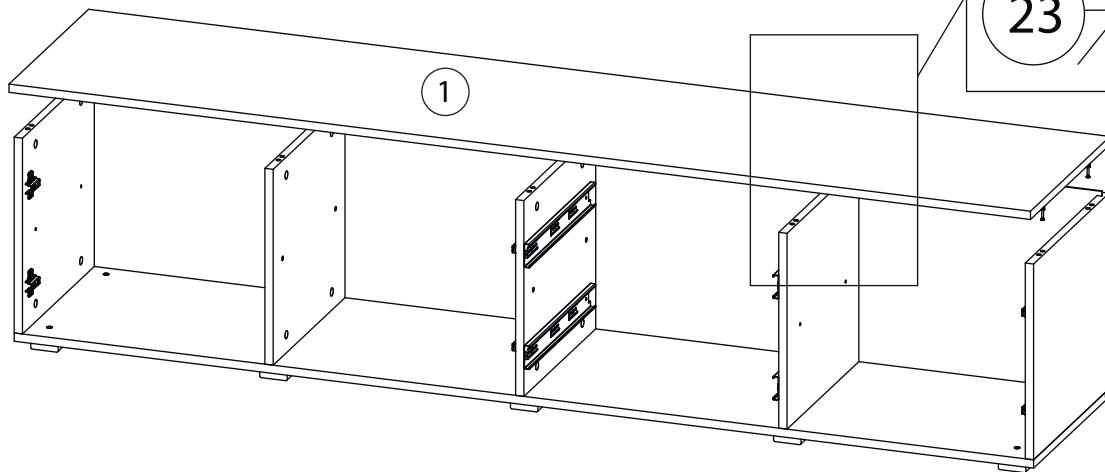


23

22

26

# 18

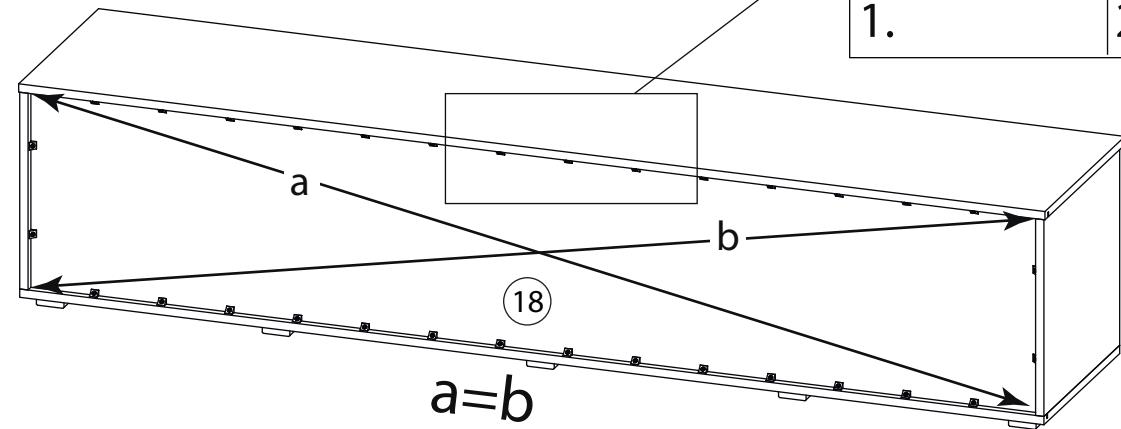


1.


2.

30


# 19

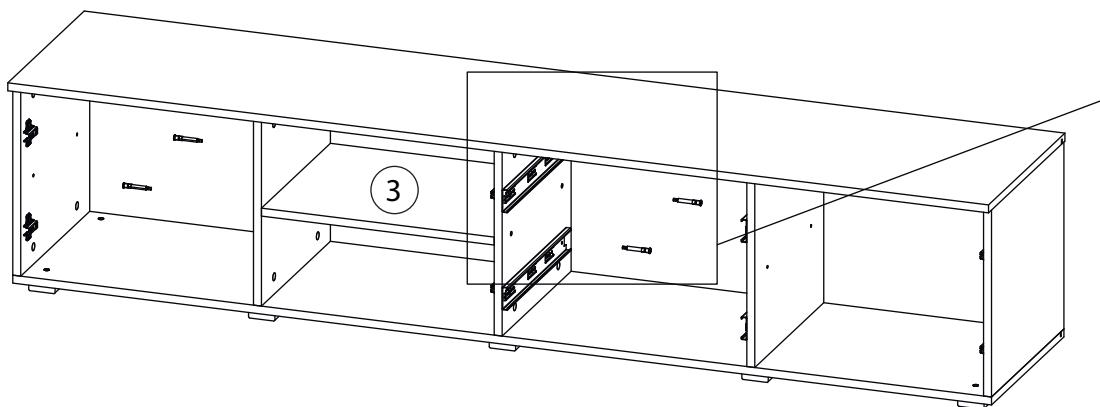


# 20

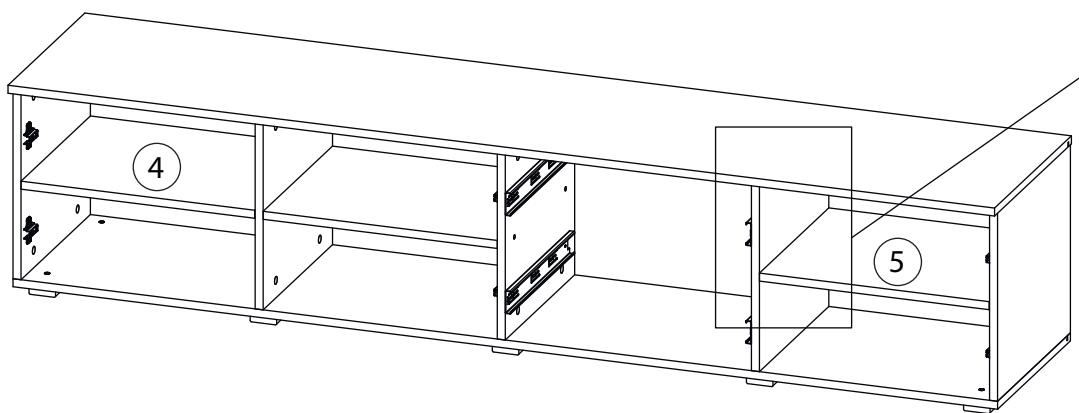


# 21

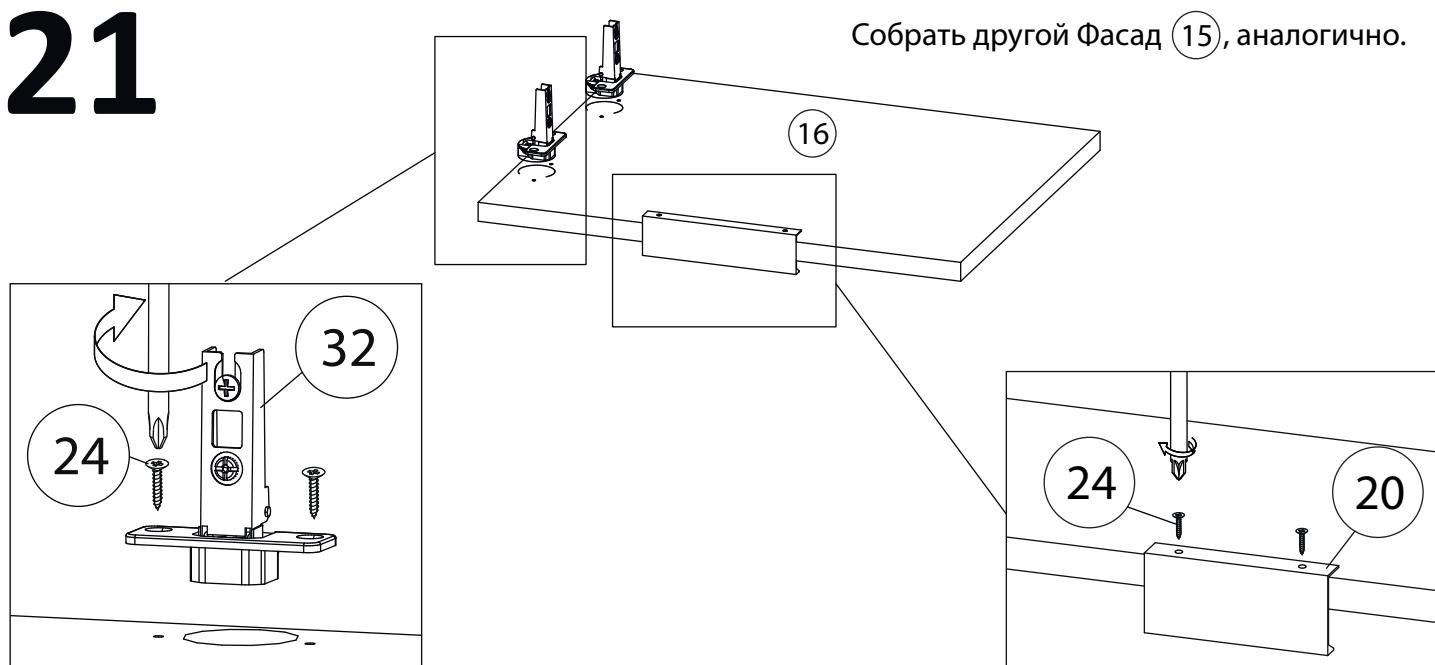

# 22

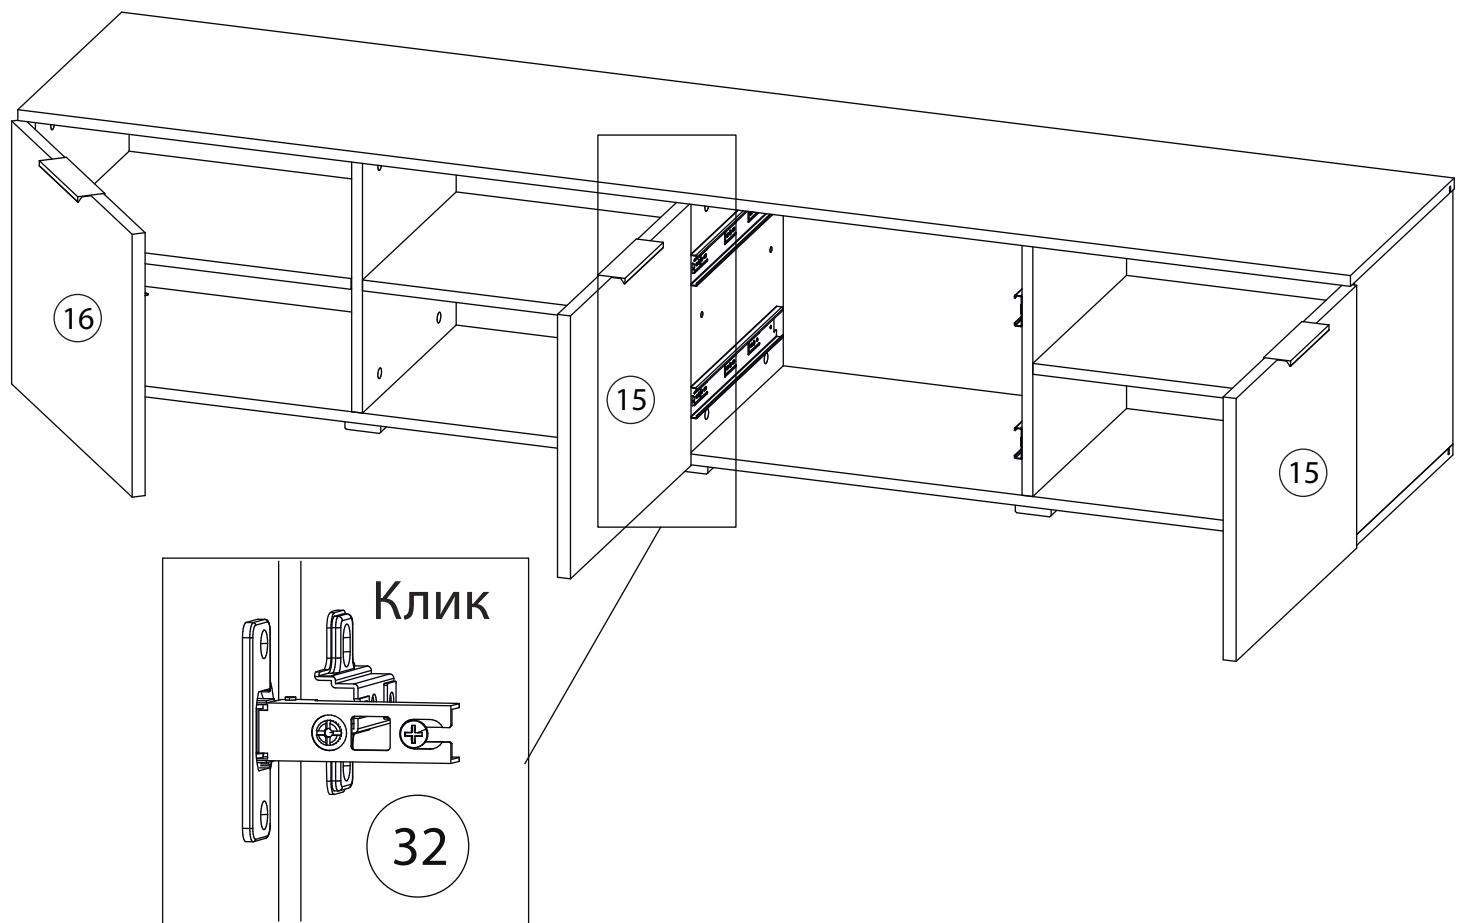


# 23

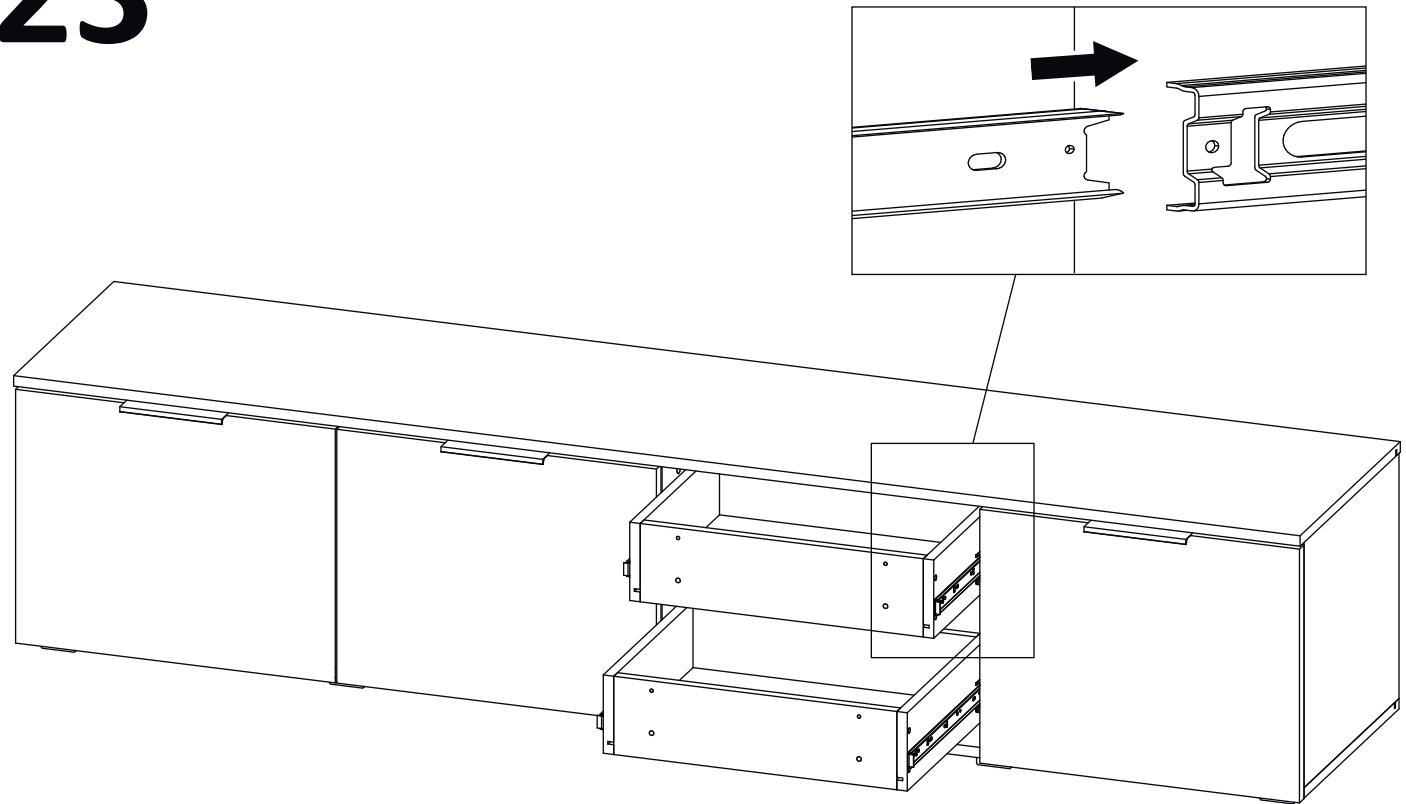


# 24

Закрепить фасад (17) на ящик, предварительно отрегулировав положение фасада по вертикали и горизонтали , затем окончательно притянуть саморезы (29).

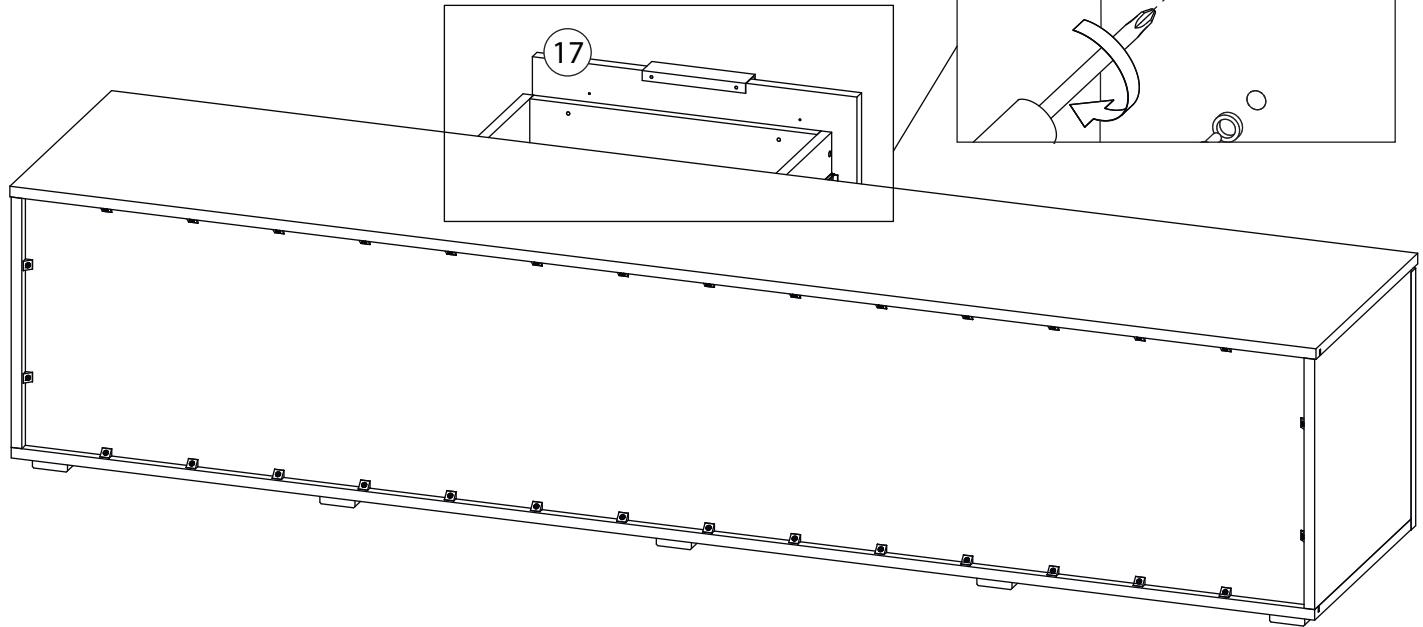

Заклеить технические отверстия заглушками.

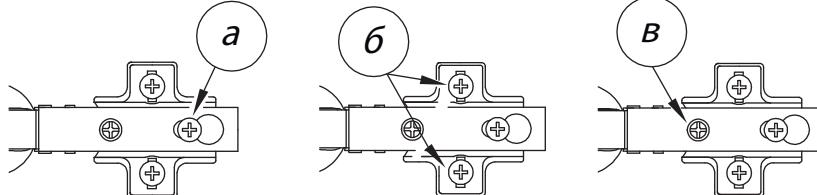

## Регулировка петель

- а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
- б - регулировка положения двери по-вертикали
- в - регулировка положения двери по-горизонтали